


T-Sem

Mechanický

300-16 & 300-20



Všestrannost a snadné ovládání

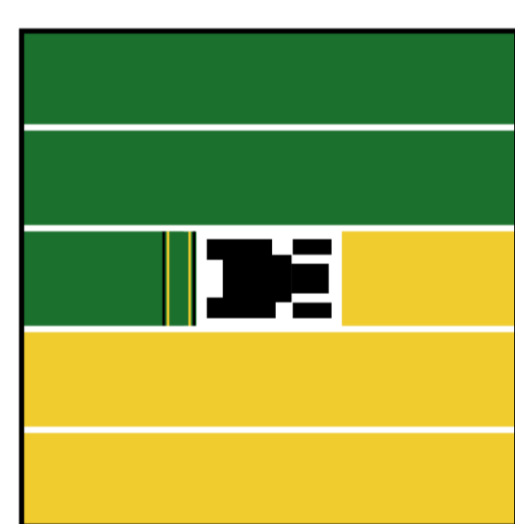

Simtech

simtech-agri.com

Přímé setí lehce, účinně a ekonomicky

Efektivní a vysoce výkonné výsevní ústrojí

Radlička na dvojité pružině

Rovnováha mezi výkonem a flexibilitou

- snadnost průniku a stabilita
- snížené zhutňování a vytváření jemné půdy
- odklizení a odvádění zbytků materiálu

Velmi jednoduchý mechanický systém

- nízké pořizovací náklady a náklady na údržbu
- omezená údržba a riziko poruchy
- minimální nároky na prostor.

Držák radličky

Dokonale začleněný profil

- hladký průchod vegetací
- přesné uložení osiva v drážce
- výměna radliček pomocí pružinového čepu



Radlička ve tvaru obráceného T

Extrémně jemné břitvy (10 mm)

- minimální narušení půdy
- příznivá lokální mineralizace
- absence rostlinných zbytků

Částečně uzavřená drážka

- optimální kontakt půdy s osivem
- zachování vlhkosti
- rychlý přístup světla

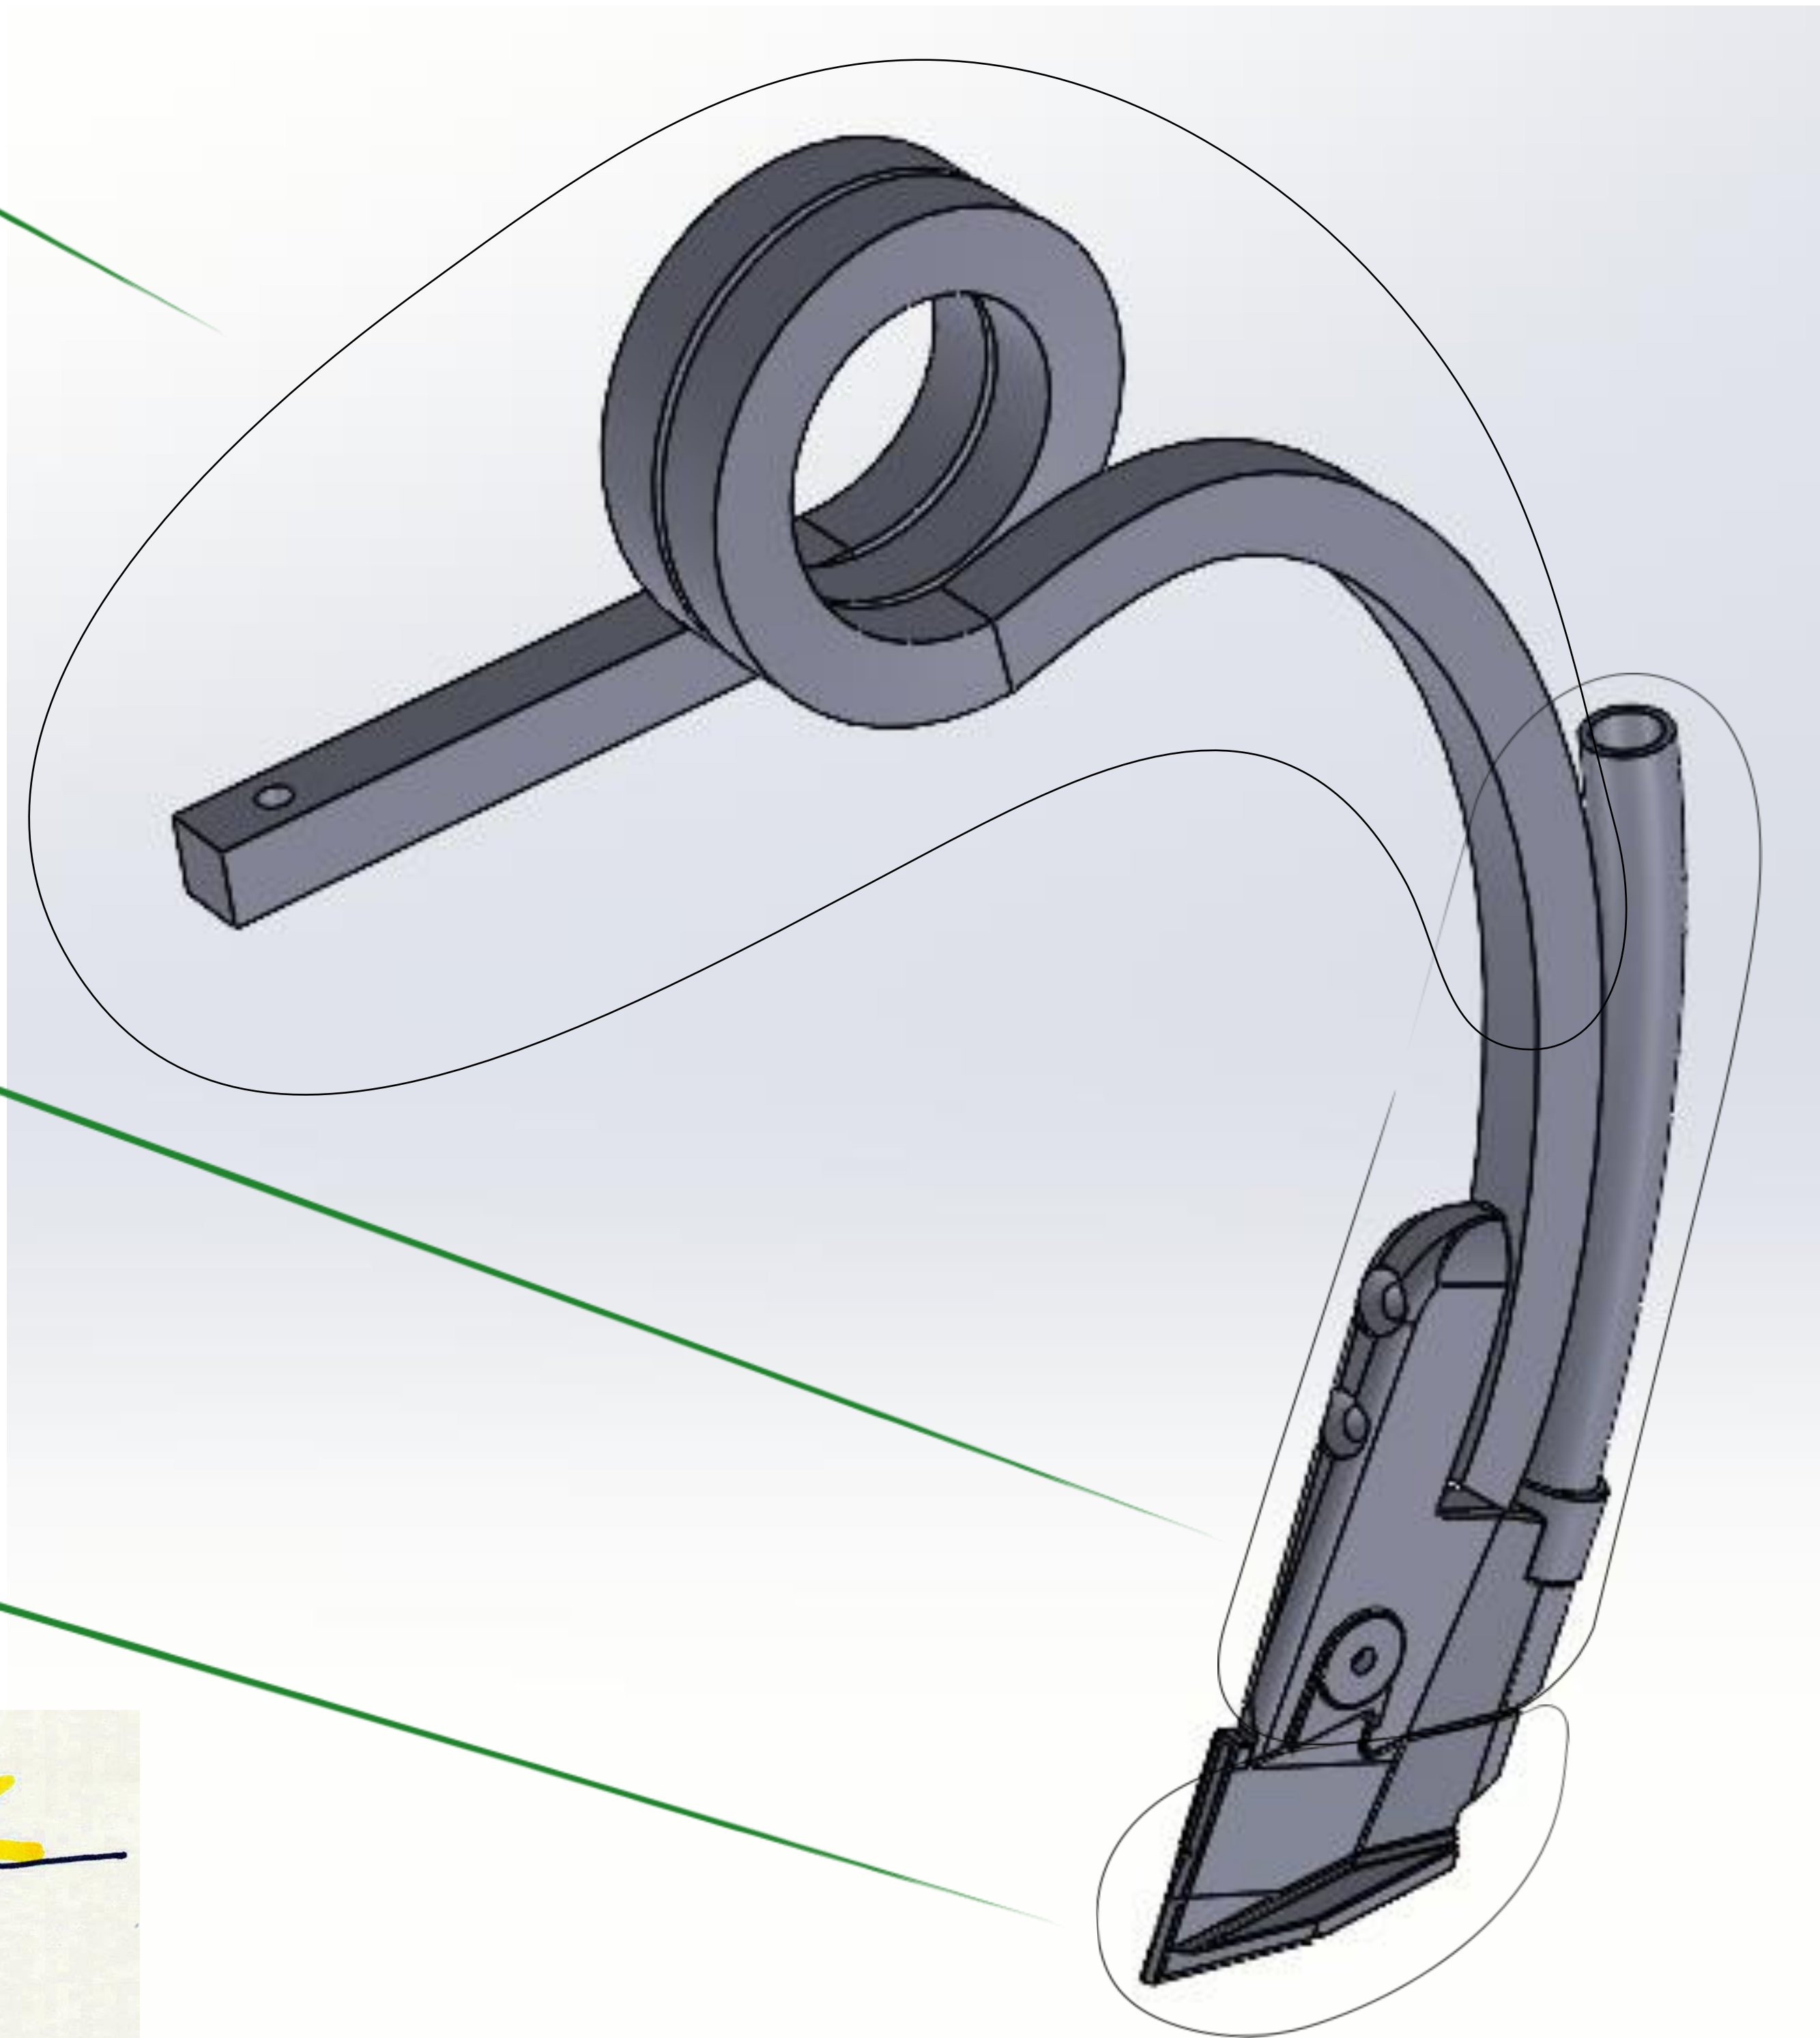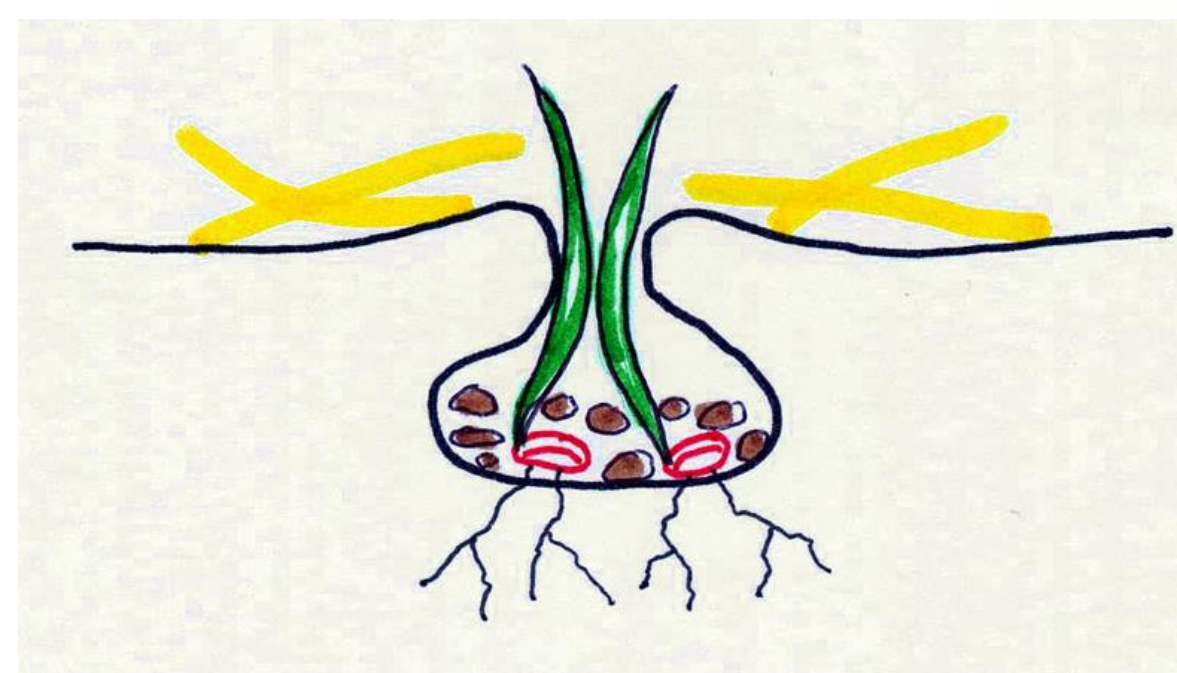

A kopírování půdy?

Naše radlice jsou přímo připevněny přírubami k rámu a nenabízejí individuální sledování půdy. Místo toho jsou uspořádány na krátkém rámu, aby co nejlépe kopírovaly nerovnosti terénu, aniž by byla ohrožena průchodnost, kterou nabízejí tři řady. Válec SpringFlex v zadní části stabilizuje sestavu a zajišťuje přesnou kontrolu hloubky.

Přítlačení osiva:

Obrácená T-radlice vytváří jemný proud, který přirozeně pokrývá osivo. Tento princip zajišťuje optimální kontakt půdy s osivem, který je nezbytný pro kvalitní vzcházení, a nevyžaduje systematické válení. Těžké řetězové urovňovací brány dokončují práci: rovnají povrch (zejména v připravených půdách), uzavírají brázdu bez nadměrného tlaku a rozptylují zbytky rostlin.



Přední nářadí

Rovné otevírací disky

- lepší odklizení zbytků a meziplodin
- odříznutí kořenových pletiv před průchodem radličky
- omezení proudění půdy, hrud apod.

A / NEBO

Válec PneuFlex

- srovnání a konsolidace na připravené půdě
- větší stabilita na kypré půdě
- zaměnitelný s diskovou lištou

Výsevní radličky

3 řady

- vysoká světlá výška vhodná pro přímý výsev
- kompaktní rám a snížený převis
- vhodné pro traktory s krátkým rozvorem
- optimalizované kopírování půdy na členitém terénu

Zadní nářadí

Válec SpringFlex s pružinovými lopatkami

- kontrola hloubky a stabilita
- odstraňování zbytků (efekt stahování slámy)
- Tolerance vlhkých podmínek při setí

A

Těžké řetězové brány

- srovnávání a přihrnování jemné půdy
- částečné uzavření řádku
- rozptýlení rostlinných zbytků

Výsevní ústrojí dokonale přizpůsobené pro výsev směsí

Mechanická násypka

Jednoduchost nade vše

- žádné hydraulické nebo elektrické přípojky
- snadná manipulace pro všechny uživatele
- velká kapacita a snadné nasýpaní
- pohon pomocí válce SpringFlex (DPAM)


Pěnové výsevní ústrojí

Přesnost

- hustota výsevu závislá pouze na rychlosti otáčení
- přesnost i při nízkém výsevu
- jednoduchá a intuitivní kalibrace

Všestrannost

- přizpůsobí se všem velikostem a tvarům semen
- nedochází k lámání velkých semen (bob apod.)
- Žádná separace semen ve směších

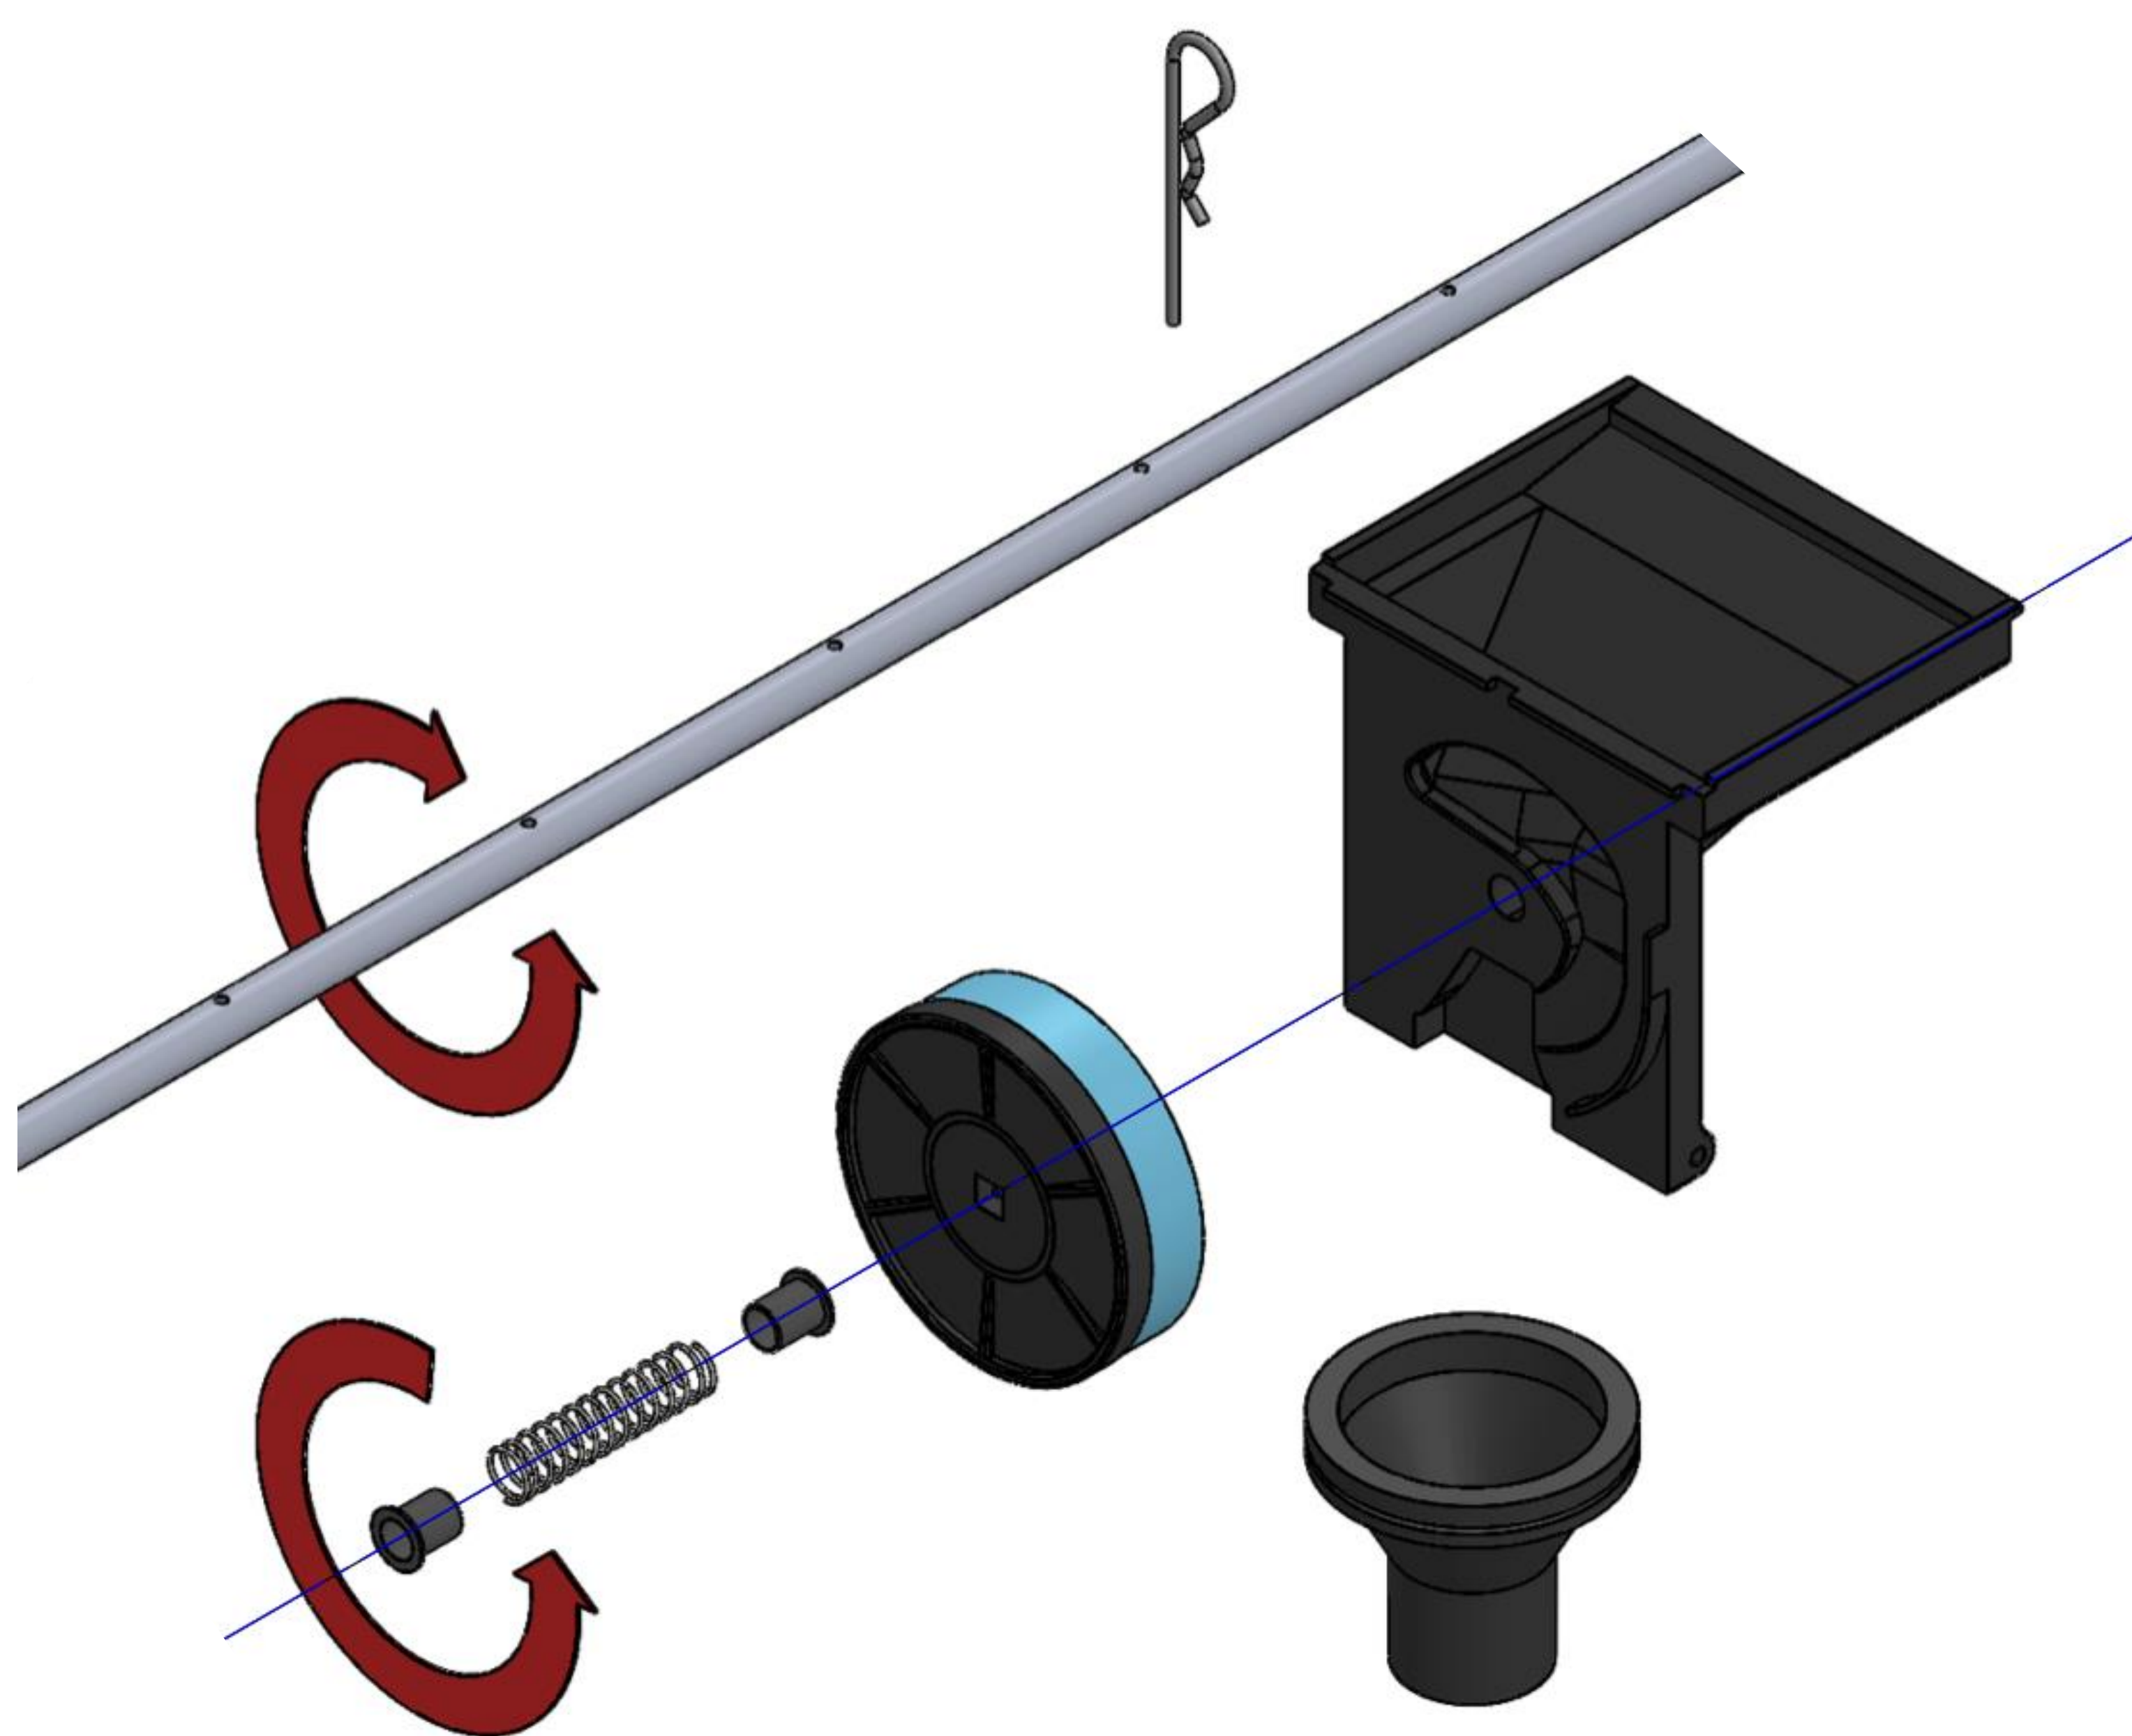

Jak si poradit se směsí osiv s jedním zásobníkem?

Pěnové výsevní ústrojí je zdaleka nejvhodnějším systémem pro práci se směsí osiv. Díky své pružnosti se pěna přizpůsobí konturám různých semen bez ohledu na jejich velikost, tvar nebo hmotnost. To znamená, že i ty nejsložitější směsi, včetně farmářského osiva, lze rovnoměrně rozdělit. Díky této zásadní výhodě není potřeba několika zásobníků a dávkovacích zařízení.

Jak dlouho pěna vydrží?

Pružné syntetické pěny lze snadno použít pro několik výsevních sezón. Tento materiál není citlivý na mořidla a ani na vlhkost. Přestože jsou pěny považovány za opotřebitelné díly, jsou cenově velmi dostupné a snadno se vyměňují. Riziko poškození hlodavci lze snadno eliminovat pečlivým vyprazdňováním a správným skladováním.

Další informace o našich koncepcích (obrácená T-radlice, pěnové dávkování, atd.), a o našem původu a naší společnosti navštivte naše webové stránky: www.simtech-agri.com.

T-Sem a výbava



	T-Sem 300-16	T-Sem 300-20
Pracovní záběr (m)	3.0	3.0
Přepravní šířka (m)	3.0	3.0
Počet řádků	16	20
Rozteč řádků (cm)	18,75	15
Objem zásobníku (l)	950	950
Hmotnost (kg)	1750	1900
Minimální potřeba tažné síly (k)	100	100